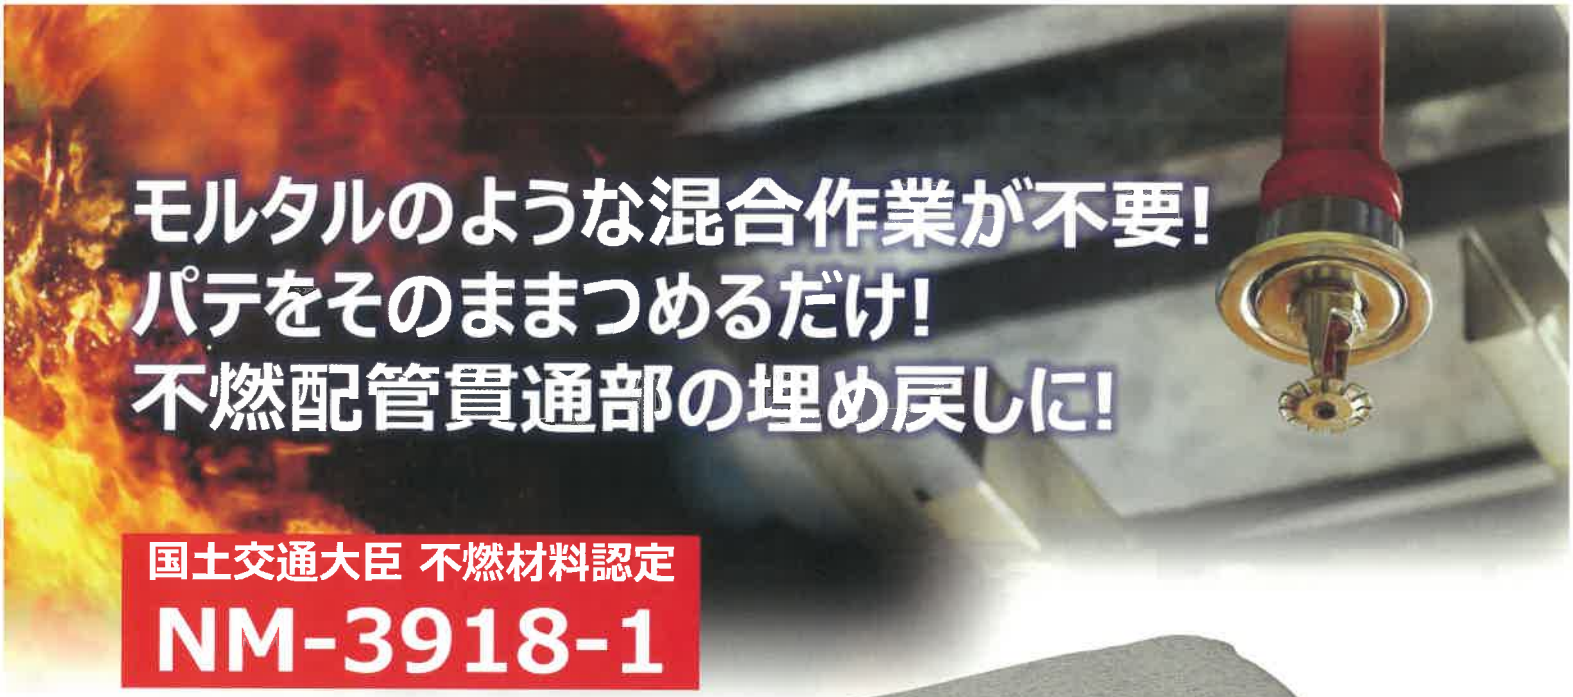


モルタルのような混合作業が不要!
パテをそのままつめるだけ!
不燃配管貫通部の埋め戻しに!

国土交通大臣 不燃材料認定
NM-3918-1

プラシール FP-01



特　徴

- モルタルのような混合作業が不要
- パテをそのままつめるだけ
- 乾燥硬化型

主な用途

- 不燃性配管と開口部のすき間シール

仕　様

- ライトグレー色
- 1kgブロック x 10個入/箱



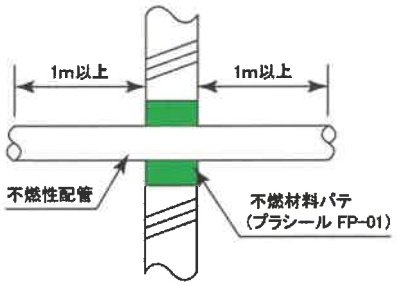
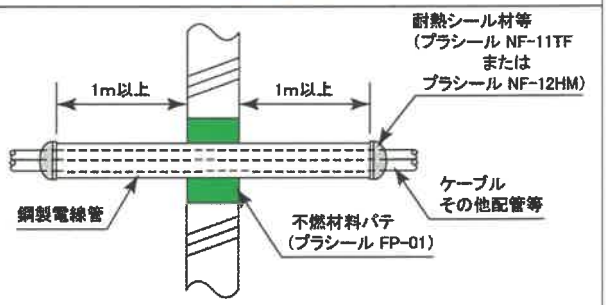
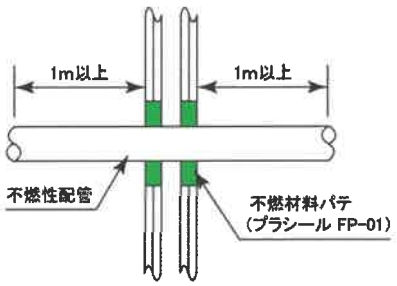
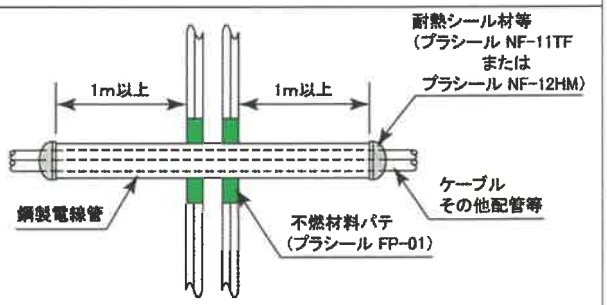
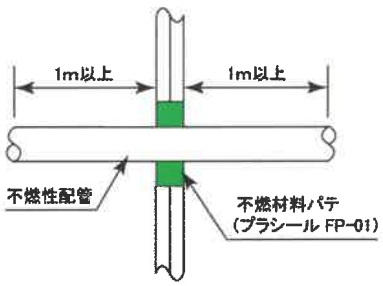
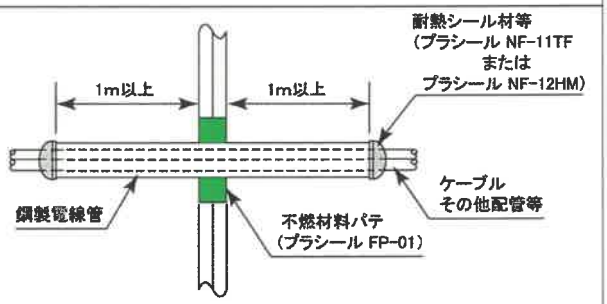
不燃性配管と開口部のすき間シール

施工手順



NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

不燃性配管、鋼製電線管の防火区画貫通部 施工例

用　途	不燃性配管	鋼製電線管
コンクリート壁 ALC壁		
中空壁		
片壁		

・上記以外の用途にプラシールFP-01はご使用できません
・上記以外のケーブル配線の防火区画貫通部措置工法に於いては、プラシールNF-11TF・NF-12HMをご使用ください
・ご使用の際はカタログ及び認定書/評定書をご確認ください

注意事項

- 屋外、水がかかるおそれのある箇所では使用しないでください。
- 当製品は建築基準法第２条第9号に適合する不燃材料です。
  国土交通大臣認定工法 及び (一財)日本消防設備安全センター評定工法は取得しておりませんのでご注意ください。
- その他情報については、
  ・安全データシート(SDS)
  ・不燃材料認定書(NM-3918-1)
  をご覧ください。

防湿スプレー　ナイコートSB-61



吸湿・吸水性があるため、高湿度環境が長時間続くと、成分の滴下やしみ出しを起こす場合があります。
湿気の多い箇所ではナイコートSB-61等でコーティングを施してください。

ナイコートSB-61を噴霧することで、薄いゴム皮膜を形成し、塗布面に撥水効果がでます。
一度乾燥させた後、2～3回以上重ね塗りをすると、より効果的です。

容　　量：420ml
梱包仕様：6本入/箱

日東化成工業株式会社
大阪市阿倍野区播磨町1-24-24
TEL：06-6693-3561
FAX：06-6693-3838
https://www.nitto-kasei.co.jp