業務用

シロアリ侵入防止パテ

キクネンB-PA

シロアリの侵入をシャットアウト

※本製品に殺虫及び忌避の効果はございません。

無農薬

薬剤類不使用

工具不要

シロアリの侵入防止に効果がある天然鉱物のリモナイトや繊維材を含有。
使いやすいパテ状ですので、施工箇所にあわせて自由に形状を変えられます。
工具不要で開封後すぐに使用可能です。





シロアリ侵入防止として下記の用途に

- 建物基礎や床下の配管隙間埋め
- コンクリート打ち継ぎや基礎立ち上がりの隙間塞ぎ
- ハンドホール内の地中埋設管貫通部塞ぎ
- 木材節の穴埋め戻し



NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

施工手順


開封後、すぐに使用できます
（手袋は着用してください）


開口部の外面から押し付けるように
キクネンB-PAを充填してください


ケーブルや配管周辺に隙間がない
ように、しっかりと充填してください


パテ表面につなぎ目等がないように
仕上げに表面をならしてください

製品仕様

	キクネンB-PA	試験方法
形　状	パテ	—
色　調	ダークグレー	目視
針入度	67	JIS A 5752 (20℃・100g・5sec)
比　重	2.03	水中置換法
耐熱性	異常なし	80℃x72hr
耐寒性	異常なし	-20℃x72hr
防蟻効果	穿孔なし	外部機関による防蟻性能試験 試 験 体 ：キクネンB-PAを厚さ3mmで覆った餌木 試験方法：試験体とシロアリを容器に封入し、試験体への穿孔の有無を確認。(n=10/約2か月)

※上記の数値は測定値であり、保証値ではございません。

荷姿

500gブロックx20個入/ケース

注意事項

- 使用環境や使用状況によっては、十分な効果が得られない場合がございますので、本施工前に使用目的、使用条件に適合するか否か必ずお確かめください。
- 本製品は食べ物ではありません。子供や認知症の方、ペットなどの誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。
- 作業の際は適切な保護具を着用してください。
- 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 本製品は、シロアリの被害を完全に防ぐことを保証するものではありません。施工環境、条件等により被害が発生する可能性があります。パテやパテ周囲の木材などに、蟻道、穿孔が確認されましたら、速やかに専門業者へご相談されることをお勧めします。
- その他製品情報については安全データシート(SDS)をご確認ください。

NEXEN 日東化成工業株式会社
大阪市阿倍野区播磨町1-24-24
TEL：06-6693-3561
FAX：06-6693-3838
https://www.nitto-kasei.co.jp

20230113 nitto-kasei



ピタ!っと
くっつく!




パテタイプなので凸凹面でもぴったりフィット!

ソコピタット




ホワイト　ブラウン

- 20g/本
- 各色1本入り/パック



凸凹面にソコピタットが入り込み、密着性がアップします。



凸面でのみ密着している為、密着性はあまり強くない。


用途

- 花瓶や小物の転倒防止
- 飛沫防止用アクリル板の固定
- ポスター等の貼り付け

NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

使用方法

①設置場所、設置物のゴミ、ホコリ、水分、油分を十分に取り除き、綺麗にしてください。
②ソコピタットを必要量切り取り、底部に貼り付け、固定してください。

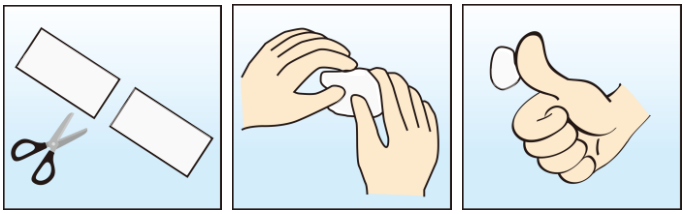

【使用量目安】

約1.1kgの花瓶に対して、写真のようにソコピタットを4箇所設置してください。(1箇所約1.5g)





基本特性

項目	結果		試験方法
色　調	ホワイト	ブラウン	目視
金属腐食性	変化なし		JIS K 2513 試験期間：40℃ x 6か月 試　料：Fe、Al、SUS
樹脂移行性	変化なし		JIS K 6271 試験期間：40℃ x 3か月 試　料：PP、PE、PET、PA、PC、ABS、アクリル、NBR、SBR、塩ビ、ウレタン
ブリード確認	染み出しなし		試験期間：40℃ x 6か月 試　料：木片、ろ紙、壁紙、駄温鉢
耐震性能	変化なし（転倒又は移動しない）		振動試験（震度6相当の振動※）

※上記結果は特定の条件下で行われたものであり、製品の性能を保証するものではございません。

※試験条件
装　置：IMV社製　J230（TBD-J30）
振動条件: 加速度5m/s^2 、周波数2.5Hz、振幅40ppm
試 験 体：花瓶1.1ｋｇ(高さ265mm、直径Φ155mm)、ソコピタット施工量：1箇所あたり1.5g x 4箇所
※参考文献「気象庁/周期と加速度と震度の関係」

取り扱い上の注意

- 湿潤面、砂や埃が付着している面には使用できません。
- 木や紙のような吸い込みやすい材質に使用されると、シミが残る場合があります。
- 塗装面へ使用すると、塗装に影響を及ぼす場合があります。
- 金属に使用すると変色をおこす場合があります。
- 撥水、撥油性のある面には付着しにくい場合があります。
- 油に弱い素材(ポリスチレン、天然ゴム等)へのご使用はお控えください。
- 直射日光があたる場所、火気の付近、高温になる場所には使用・保管しないでください。
- 本製品は食べ物ではありません。子供や認知症の方、ペットなどの誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すみやかに医師の診察・手当をうけてください。
- 目に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。違和感のある場合は、医師の診察・手当をうけてください。
- 本製品は地震などの揺れによる転倒や落下を抑止するためのものです。災害で生じた破損やトラブル、ケガに対しては責任を負いかねます。

日東化成工業株式会社
大阪市阿倍野区播磨町1-24-24
TEL：06-6693-3561
FAX：06-6693-3838
https://www.nitto-kasei.co.jp