鼠の侵入をシャットアウト!!

業務用　ネズミ忌避パテ

キクネン B-7V



カプサイシン配合

不乾性

難燃性優秀

作業性抜群

- ネズミの侵入口の穴塞ぎに
- ビル、工場、倉庫、厨房等のケーブルや配管等の貫通部
- 無電柱化(電線地中化)工事のケーブルや配管等の貫通部





NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

基本特性

<table>
<tr><th>項　　目</th><th colspan="2">特 性 値</th><th>試験方法</th></tr>
<tr><td>比　　重</td><td colspan="2">2.0</td><td>水中置換法</td></tr>
<tr><td>色　　調</td><td colspan="2">ライトグレー</td><td>目視</td></tr>
<tr><td>針 入 度</td><td colspan="2">50</td><td>JIS A 5752 (20℃・100g・5sec)</td></tr>
<tr><td>耐 熱 性</td><td colspan="2">異常なし</td><td>80℃x72hr</td></tr>
<tr><td>耐 寒 性</td><td colspan="2">異常なし</td><td>-20℃x72hr</td></tr>
<tr><td>難 燃 性</td><td colspan="2">UL94 V-0レベル</td><td>プラスチック材料の燃焼試験 UL-94に準拠</td></tr>
<tr><td rowspan="6">ネズミ忌避効果</td><td>キクネンB-7V</td><td>一般パテ</td><td rowspan="6">外部技術研究所による忌避効果試験
【24時間後、各サンプルのかじられた数の比較】
固形飼料をキクネンB-7Vで包んだサンプル N=5
固形飼料を一般パテで包んだサンプル N=5</td></tr>
<tr><td>サンプル①　0</td><td>サンプル①　3</td></tr>
<tr><td>サンプル②　0</td><td>サンプル②　2</td></tr>
<tr><td>サンプル③　0</td><td>サンプル③　3</td></tr>
<tr><td>サンプル④　0</td><td>サンプル④　3</td></tr>
<tr><td>サンプル⑤　0</td><td>サンプル⑤　3</td></tr>
</table>

＊上記の数値は代表値・測定値であり、規格値ではありません。

荷姿

- 1kgブロック x 10個入/箱

注意事項

- 本製品は食べ物ではありません。子供が誤って食べないように、施工・保管場所には十分気を付けてください。
- 作業の際は適切な保護具を着用してください。
- 飲食物に混入する恐れのある場所、人体及び人が直接触れるような場所には使用しないでください。
- 万一誤って口に入れた場合は安静にして直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、触れた部位を水と石鹸でよく洗い流し、痒み等の症状が出た場合は医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合は、破片を取り除き清浄な水で洗眼してください。
  痛み等の違和感や破片の除去が困難な場合は、直ちに医師の診断・手当を受けてください。
- 直射日光を避け冷暗所に保管してください。
- その他、SDS(安全データシート)をご参照ください。

【 製造元 】

日東化成工業株式会社
大阪市阿倍野区播磨町1-24-24
TEL：06-6693-3561
FAX：06-6693-3838
https://www.nitto-kasei.co.jp



鳥の飛来をシャットアウト!!

業務用　鳥類忌避剤

ポッポシール

感触による嫌悪感で鳥を寄せ付けない

強粘着

塗るだけの簡単施工
＊下地材の上に塗布することを推奨します



- 鉄塔、電信柱、橋梁等の鳥害対策
- 建物の屋根や手すりの鳥害対策





NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.


基本特性

項　目	特　性	試験方法
色　調	白色半透明	目視
外　観	ペースト状	目視
比　重	0.9	JIS K 7112


使用方法



塗布する箇所のフン・埃・水分等を除去して下さい

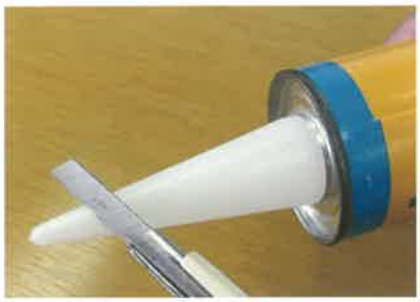


ノズルの先端を斜めにカットして下さい

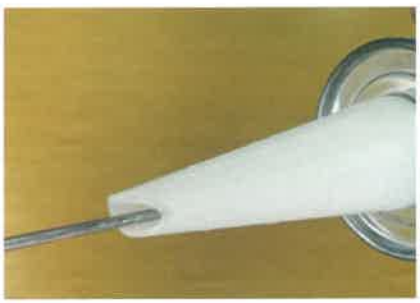

内部のアルミ箔に穴をあけて下さい



本品をカートリッジにセットします

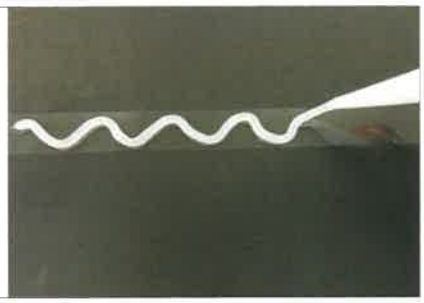

テープ、木、ベニヤ板等を利用してその上に塗布すると、後日撤去するのに便利です。

荷姿

- カートリッジ　【320ml】30本入/ケース
- チューブ　　【250g】　30本入/ケース　【400g】25本入/ケース

注意事項

- 本製品は食べ物ではありません。子供が誤って食べないように、施工・保管場所には十分気を付けて下さい。
- ご使用時は必ずゴム手袋や保護メガネを着用して下さい。
- 目に入った場合、肌に付着した場合は製品を除去し、清浄な水で洗い流して下さい。
  異常がある場合や万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断・手当を受けて下さい。
- 衣類等に付着するとシミや変色の恐れがありますのでご注意下さい。
- 直射日光を避け冷暗所に保管して下さい。
- 冬季に硬く感じる時は、製品を温めると作業が容易になります。
- SDS(安全データシート)をご参照下さい。
- 本製品は接着剤ではありません。状況によっては、剥離・落下等の現象も起こりえますので、施工の際には十分な安全対策を実施のうえご使用下さい。
- 本資料内の数値は測定値であり、保証値ではありません。

【 製造元 】
NEXEN 日東化成工業株式会社
大阪市阿倍野区播磨町1-24-24
TEL:06-6693-3561　FAX:06-6693-3838
https://www.nitto-kasei.co.jp